Información general de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- Este producto fue diseñado exclusivamente para usar con frenos de llanta. No se puede usar con frenos de rodillo de cubo.
- Antes de usar, verifique las ruedas para estar seguro que no hay radios doblados o flojos, abolladuras, rayaduras o rajaduras en la llanta. No use la rueda si encuentra cualquiera de esos problemas.
- Esta ruedas fueron diseñadas para ser usadas con bicicletas de paseo. Si estas ruedas son usadas excesivamente sobre superficies no pavimentadas, las ruedas se podrían doblar o dañar, y podrían ocurrir accidentes.
- Verifique que las ruedas están bien puestas antes de montar la bicicleta. Si las ruedas están flojas de alguna manera, se podrían salir de la bicicleta y podría resultar en heridas graves.
- Obtenga y lea cuidadosamente las instrucciones al instalar las partes. Una parte floja, gastada o dañada puede resultar heridas para el ciclista. Recomendamos usar sólo repuestos genuinos de Shimano.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.
- Asegúrese de leer estas instrucciones de servicio en conjunto con las instrucciones de servicio del cubo de 8 velocidades interno antes de usar.

⚠ PRECAUCION

- Los neumáticos deben ser inflados a la presión adecuada antes de usarlos.
- Use cinta para llantas que pueda soportar alta presión, de lo contrario los neumáticos se podrían pinchar repentinamente y salir al dar una curva muy cerrada, y podría resultar en heridas graves.

PRECAUCION

- Se recomienda usar radios y boquillas de radios genuinas de Shimano.
- Antes de usar, verifique que no hayan pedazos de metal u otros objetos extraños pegados a las almohadillas de frenos. De lo contrario, esos elementos podrían dañar la llanta al aplicar los frenos.
- No se recomienda usar zapatas de alto rendimiento de los siguientes nombres con este producto, debido a que puede sufrir un desgaste excesivo de las superficies de frenado de las llantas.
  R55HC, M70T3, M70T2, M65T3, M65T, M55T, M50T
  Además, no use zapatas de freno para llantas de carbono o llantas revestidas de cerámica.

Nota:

- Si la rueda se endurece y resulta difícil de girar, deberá lubricarla con grasa.
- No aplique aceite dentro del cubo, de lo contrario la grasa se podría salir.
- El hueco del otro lado de la válvula desde el agujero es una guía para indicar el desgaste de la llanta. Si este hueco no es visible, la llanta se encuentra al final de su vida útil.
- Recomendamos que consulte en una tienda de bicicletas autorizada para ajustar la tensión de los radios si existe juego inicial en los radios y después de los primeros 1,000Km.
- Los Reflectores (fabricados por CATEYE) también son vendidos por separado. Para detalles consulte en la tienda de bicicletas.

Número de modelo	Especificación	Color
RR-317-WUASW W/O BRACKET	DIN	Amber
RR-550-WUWSW W/O BRACKET	CPSC	Blanco
RR-550-WUASW W/O BRACKET	AS	Amber

- Si usa una cámara con válvula tipo francesa, instale el adaptador de vástago de válvula incluido.
- Las piezas no están garantizadas contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.

Instrucciones de servicio técnico SI-4BT0C

WH-8R25

Rueda trasera
(con cubo de 8 velocidades interno)

Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

Tamaño de neumático aplicable	Neumáticos de talón
	700C (28C - 47C)
Tamaño de llanta	700C (622 X 19C)

Especificaciones

Número de modelo		WH-8R25
Engranajes		8 velocidades interno
Tamaño de llanta		700C (622 X 19C)
Largo de radio aplicable	Para atrás	274 mm / 260 mm
Boquillas de radios		#13 BC2.3
Ancho de llanta		23.5 mm

Entrelazado de radios

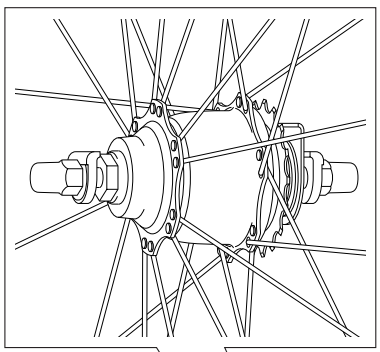

Entrelace los radios tal como se indica en la figura.
Se usa un conjunto tangente del lado de la rueda dentada y un conjunto radial se usa para el lado izquierdo.

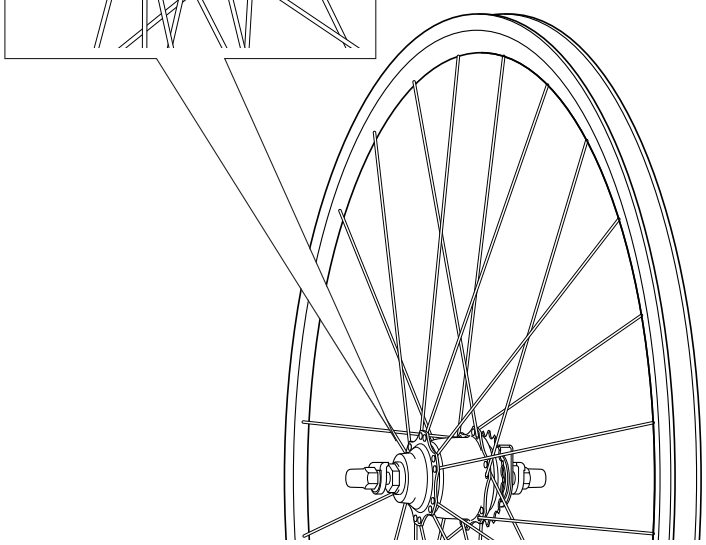

* Estos valores sólo deben ser usados como una guia

Valor de tensión de los radios	
Para atrás	
Lado derecho (ruedas dentadas)	Lado izquierdo
900 - 1300 N (92 - 133 kgf)	700 - 1100 N (71 - 112 kgf)

Nota: Las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso (Spanish)